


TangBand W4-927SEF




- 10cm防磁型フェイズプラグ付強化
ポリプロピレンコーンフルレンジ
- 再生周波数 : 69.78Hz~18kHz
- F_s : 69.78Hz
- インピーダンス : 6Ω
- 音圧レベル : 88.69dB
- 許可入力(通常) : 25W
- 許可入力(瞬間) : 50W
- V_{as} : 6.943L/ Q_{ts} : 0.434
- Q_{ms} : 3.739/ Q_{es} : 0.491
- 重量 : 0.88kg

SIZE

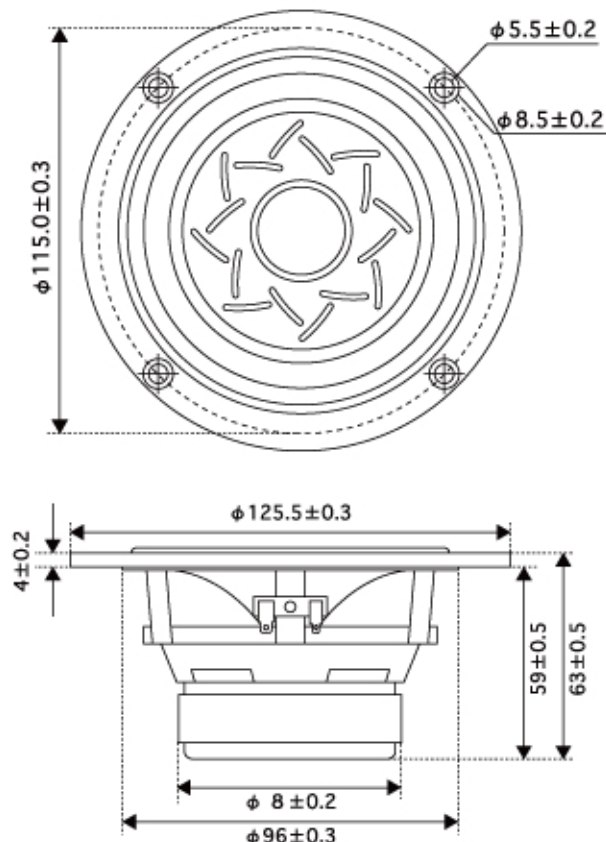

Frequency Response

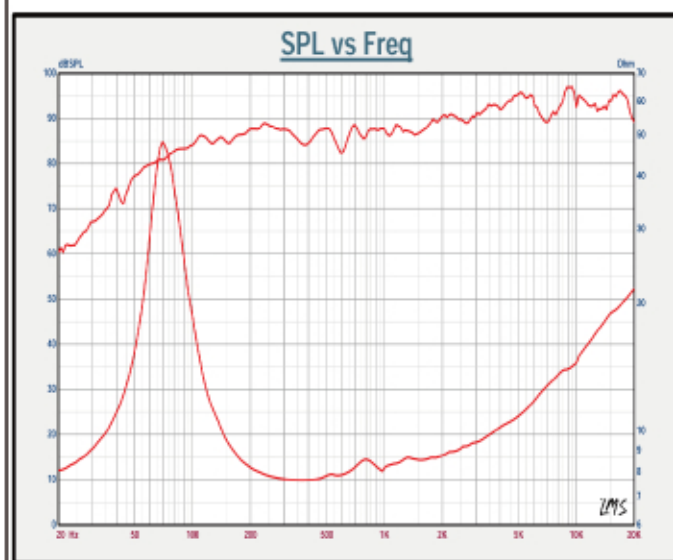

 六本木工学研究所

TEL 03-3402-5567

FAX 03-3402-5563

E-Mail rit@ritlab.jp

HP <http://www.ritlab.jp/>