


## 8cm フルレンジスピーカー

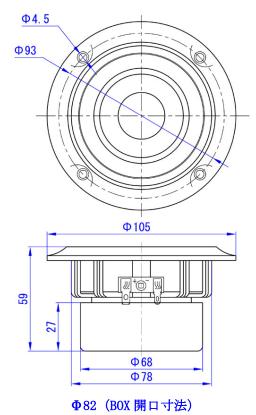

## Specifications & Thiele/Small Parameter

インピーダンス	6 Ω
再生周波数帯域	Fo~20K
出力音圧レベル	84 dB/W(m)
耐入力(Music)	20 W
実行振動半径(a)	31 mm
ボイスコイル内径	Ф20
マグネット重量	210g
総重量	540g
Fs(Fo)	88.976Hz
Re	5.2 Ω
Mms	2.617 g
BL	3.199 TM
Qts	0.699
Qms	11.75
Qes	0.744
Vas	1.686
フレーム	アルミダイキャスト
振動板	グラスファイバーコーン
エッジ	ゴム
ダンバー	コーネックス
ショートリング	銅リング
センターCAP	アルミフェイズブラグ


## DCU-F101G



## 商品特徵

- \* 軽量、高内部損失のグラスファイバーコーン
- \* アルミ製フェイズプラグ
- \* ショートリング採用低歪磁気回路
- \* 防磁仕様 磁気回路
- \* アルミダイキャストフレーム
- \* ゴムエッジ採用フルレンジスピーカー
- \* 高品位コーネックスダンパー
- \* 金メッキ端子





本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。